符合机械要求

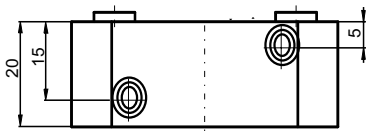

EU 满足机械标准
TÜV99 ATEX 1479X

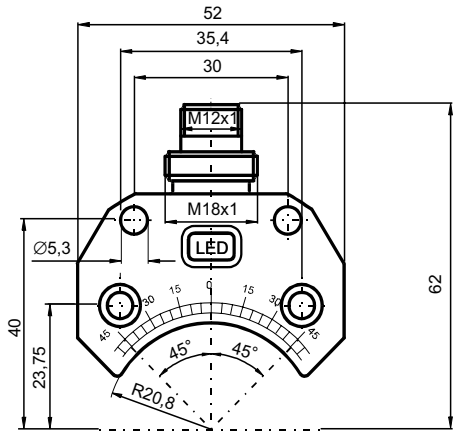

CE

额定操作距离S_n	**3 mm**				
安装	**flush mountable**				
DC **双常闭功能**	**NCN3-F25F-N4-V1**				
可靠动作距离S_a	0 ... 2,43 mm				
衰减因子 r_{V2A}	1				
衰减因子 r_{St37}	1,2				
衰减因子 r_{Al}	0,5				
额定电压 U_o	8 V				
电流消耗					
传感面有覆盖物	1 mA				
传感面无覆盖物	3 mA				
开关频率 f	1500 Hz				
开关状态指示	**LED, 黄**				
EMC符合	NE 21/5.93				
有效内部电容	Ex-97.D.2054				
符合标准	DIN EN 60947-5-6 ("NAMUR")				
有效内部电容 C_i	100 nF				
有效内部电容 L_i	100 µH				
环境温度	-25 ... 100 °C				
防护等级	IP67				
连接类型	V1- **连接器**				
外壳材料	PBT/PPS				
传感面	PBT				

电气连接

N4



不保证样本内容毫无差错，样本内容更改时恕不通知 德国P+F集团 版权所有

上海倍加福 电话：上海(021)66303939（总机） 传真:(021)66300883 网址：www.pepperl-fuchs.com