



标准系列15 mm齐平  
感应距离可用电位器调节

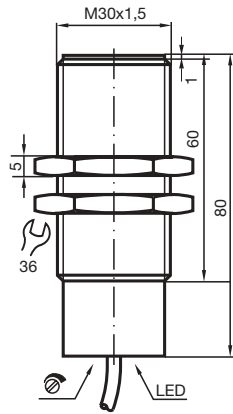

CE

开关元件功能	PNP	Antivalent
安装	齐平	
额定操作距离 $s_n$	10 mm	
可靠动作距离 $s_a$	0 ... 10 mm	
工作电压 $U_B$	10 ... 60 V	
工作电流 $I_L$	0 ... 200 mA	
开关频率 $f$	0 ... 1 Hz	
空载电流 $I_0$	$\leq 20$ mA	
电压降 $U_d$	$\leq 3$ V	
短路保护	脉冲	
极性保护	有	
开关状态指示	LED, 黄	
环境温度	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)	
EMC符合	EN 60947-5-2	
防护等级	IP65	
连接类型	2 m, PVC- 电缆	
导线横截面	0.75 mm <sup>2</sup>	
外壳材料	PBT	
传感面	PBT	

## 电气连接



06.11.2001