
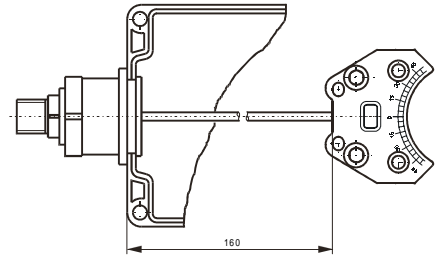


矩形

DC

2-wire

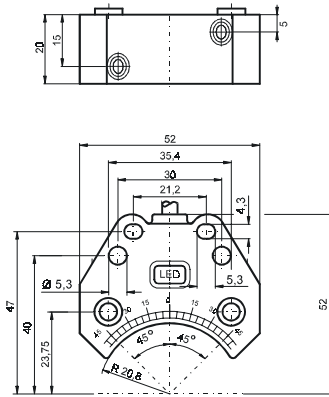


CE

额定工作距离Sn安装	3 mm,			
DC	常开	NBN3-F25-Z8-K1V1		
	常开 / 常闭			
可靠动作距离范围 s _a [mm]	0 ...2,43			
衰减系数	r _{V2A}	r _{ST37}	1,2	
			1	
		r _{AI}	0,5	
工作电压 U _B [V]	6 ...60			
工作电流 I _L [mA]	4...100			
开关频率 [Hz]	500			
漏电流 I _R [mA]	1			
电压降 [V]	5			
短路保护	no			
极性保护	脉冲			
输出显示	LED, 黄			
阀状态显示	-			
工作温度 [°C]	-25 ...70			
EMC to	EN 60947-5-2			
In compliance with	EN60947-5-2			
Protection to IEC 60529	IP 67			
System connection (S)	V1-连接器			
导线横截面				
Valve connection (V)	-			
Wire cross section Valve	-			
外壳材料	PBT			

电气连接

Z8



Inductive Proximity Switches