



温度范围  
0 ... 200 °C  
4 mm 齐平

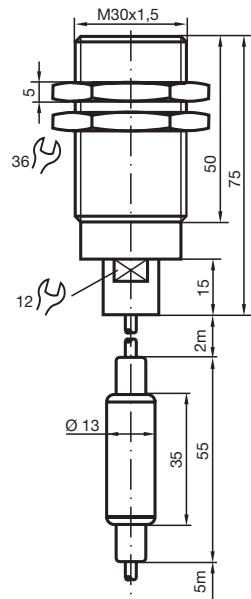

CE

开关元件功能	NAMUR NC
安装	齐平
额定操作距离 $s_n$	4 mm
可靠动作距离 $s_a$	0 ... 3.04 mm
衰减因子 $r_{V2A}$	0.85
衰减因子 $r_{AI}$	0.4
衰减因子 $r_{Cu}$	0.3
额定电压 $U_o$	8 V
传感面有覆盖物	≤ 1 mA
传感面无覆盖物	mA
开关频率 $f$	0 ... 1000 Hz
环境温度	0 ... 200 °C (273 ... 473 K)
EMC符合	EN 60947-5-2
防护等级	IP65
连接类型	5 m, SIHF- 电缆
导线横截面	0.34 mm <sup>2</sup>
外壳材料	高级钢
传感面	PPS
备注	amplifier -25°C...70°C 2 m Teflon cable between amplifier and oscillator
符合标准	DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)
自身电容 $C_{iCi}$	≤ 70 nF
自身电感 $L_{iLi}$	≤ 80 μH

## 电气连接



06.11.2001