



标准系列
15mm非齐平

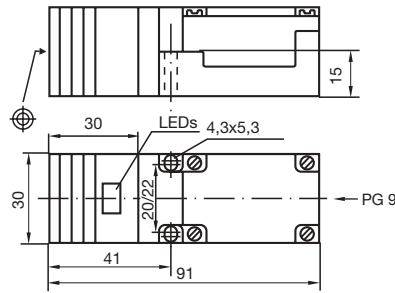

CE

开关元件功能	DC 常开/常闭
安装	非齐平
额定操作距离 s_n	15 mm
可靠动作距离 s_a	0 ... 12.15 mm
衰减因子 r_{V2A}	0.7
衰减因子 r_{AI}	0.38
衰减因子 r_{Cu}	0.36
工作电压 U_B	5 ... 60 V
工作电流 I_L	2 ... 200 mA
开关频率 f	0 ... 150 Hz
漏电流 I_r	≤ 1 mA
电压降 U_d	≤ 5 V
短路保护	脉冲
极性保护	容许
开关状态指示	LED, 黄
出错预警指示	LED, 红
环境温度	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
防护等级	IP67
连接类型	接线盒
导线横截面	up to 2.5 mm ²
外壳材料	PBT
传感面	PBT
符合标准	EN 60947-5-2

电气连接



06.11.2001