


特别防爆

G/Ex

10 mm 齐平


标准系列

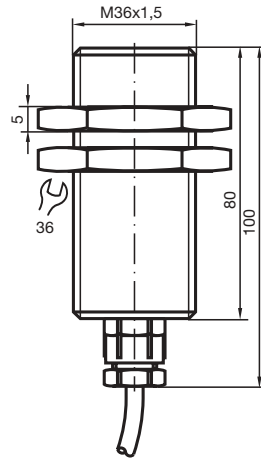

CE

开关元件功能	PNP	常开
安装	齐平	
额定操作距离 s_n	10 mm	
可靠动作距离 s_a	0 ... 8.1 mm	
衰减因子 r_{V2A}	0.85	
衰减因子 r_{AI}	0.4	
衰减因子 r_{Cu}	0.3	
工作电压 U_B	18 ... 28 V	
工作电流 I_L	0 ... 200 mA	
开关频率 f	0 ... 300 Hz	
空载电流 I_0	≤ 25 mA	
电压降 U_d	≤ 3 V	
短路保护	no	
极性保护	yes	
环境温度	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)	
防护等级	IP67	
连接类型	2 m, PVC- 电缆	
导线横截面	0.75 mm ²	
外壳材料	黄铜镀镍	
传感面	PBT	
备注	discontinued model	
符合标准	EN 60947-5-2	

电气连接



06.11.2001