


圆柱型

DC

3-wire

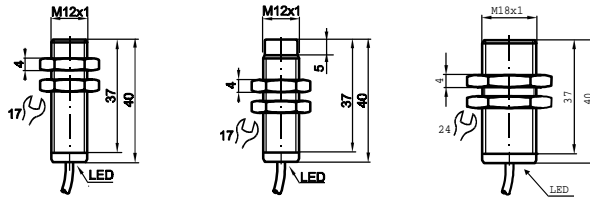

额定动作距离S安装	2 mm, 齐平	4 mm,	5 mm, 齐平	
	NBB2-12GM40-E2	NBN4-12GM40-E2	NBB5-18GM40-E2	
可靠动作距离范围 . s _a [mm]	0 ...1,62	0 ...3,24	0 ...4,05	
衰减系数 r	r _{V2A}	0,7	0,75	0,7
	r _{AI}	0,3	0,45	0,3
	r _{Cu}	0,2	0,4	0,25
工作电压 U _B [V]	10 ...30	10 ...30	10 ...30	
工作电压 I _L [mA]	100	100	100	
开关频率 y [Hz]	1000	800	1000	
空载电流[mA]	15	15	20	
电压降 p [V]	3	3	3	
短路保护	脉冲	脉冲	脉冲	
极性保护	有	有	有	
输出显示	全部LED, 黄	全部LED, 黄	LED, 黄	
工作温度 [°C]	-25 ...70	-25 ...70	-25 ...70	
EMC to	-	-	-	
In compliance with	EN60947-5-2	EN60947-5-2	EN60947-5-2	
Protection to IEC 60529	IP 67	IP 67	IP 67	
Connection	2 m, PVC-电缆	2 m, PVC-电缆	2 m, PVC-电缆	
导线横截面	0,14 mm ²	0,14 mm ²	0,34 mm ²	
外壳材料	Nickel plated brass	Nickel plated brass	Nickel plated brass	

电气连接图

E2

