



直接安装在标准执行器上
紧凑稳定的外壳良好性能

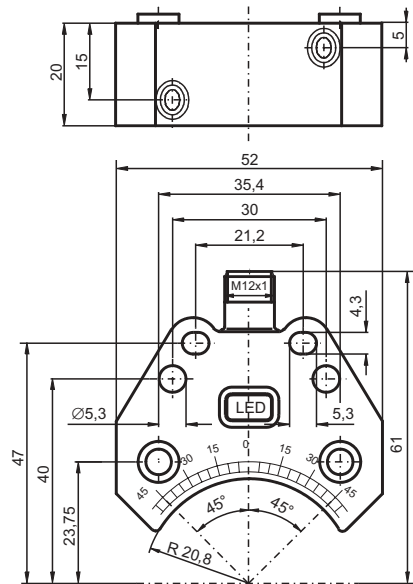

CE

开关元件功能	PNP Dual 常开
安装	flush mountable
额定操作距离 S_n	3 mm
可靠动作距离 S_a	0 ... 2.43 mm
衰减因子 r_{V2A}	1
衰减因子 r_{AI}	0.5
衰减因子 r_{Ms}	
衰减因子 r_{Cu}	0.4
衰减因子 r_{St37}	1.1
工作电压 U_B	10 ... 30 V
工作电流 I_L	0 ... 200 mA
开关频率 f	0 ... 500 Hz
空载电流 I_0	≤ 25 mA
漏电流 I_r	≤ 0.5 mA
电压降 U_d	≤ 3 V
短路保护	脉冲
极性保护	all connections
开关状态指示	LED, 黄
工作电压显示	LED, 绿
环境温度	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
EMC in accordance with	EN 60947-5-2
防护等级	IP67
连接类型	V1-连接器
外壳材料	PBT
传感面	PBT
Note	Mounted on mechanical drive
符合标准	EN 60947-5-2

电气连接



06.11.2001