



标准系列  
20mm非齐平

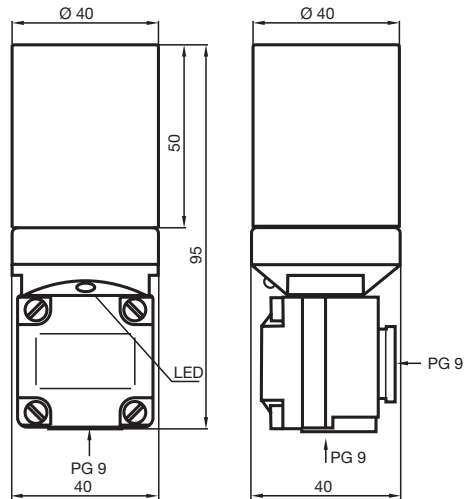

CE

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| 开关元件功能         | PNP 常开+常闭                     |
| 安装             | 非齐平                           |
| 额定操作距离 $s_n$   | 20 mm                         |
| 可靠动作距离 $s_a$   | 0 ... 16.2 mm                 |
| 衰减因子 $r_{V2A}$ | 0.85                          |
| 衰减因子 $r_{AI}$  | 0.4                           |
| 衰减因子 $r_{Cu}$  | 0.3                           |
| 工作电压 $U_B$     | 10 ... 30 V                   |
| 工作电流 $I_L$     | 0 ... 200 mA                  |
| 开关频率 $f$       | 0 ... 100 Hz                  |
| 空载电流 $I_0$     | $\leq 20$ mA                  |
| 电压降 $U_d$      | $\leq 3$ V                    |
| 短路保护           | 脉冲                            |
| 极性保护           | 有                             |
| 开关状态指示         | LED, 黄                        |
| 环境温度           | -25 ... 70 °C (248 ... 343 K) |
| 防护等级           | IP67                          |
| 连接类型           | 接线盒                           |
| 导线横截面          | up to 2.5 mm <sup>2</sup>     |
| 外壳材料           | PBT                           |
| 传感面            | PBT                           |
| 符合标准           | EN 60947-5-2                  |

## 电气连接



06.11.2001