

# 电感式传感器

NBN40-L2-B3-V1


非齐平

40 mm 感应范围

可编程 (N.O./N.C.)

防护等级 IP67

线圈监视

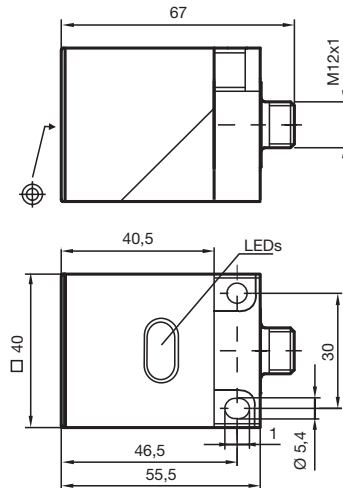

CE



开关元件功能	NO/NC programmable
安装	
额定操作距离 $s_n$	40 mm
可靠动作距离 $s_a$	0 ... 32.4 mm
衰减因子 $r_{V2A}$	0.85
衰减因子 $r_{AI}$	0.5
衰减因子 $r_{Cu}$	0.45
工作电压 $U_B$	26.5 ... 31.9 V via AS-i bus system
开关频率 $f$	0 ... 150 Hz
极性保护	有
开关状态指示	LED, 黄
工作电压显示	LED, 绿
环境温度	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
EMC符合	EN 60947-5-2
保护等级	IP67
连接类型	V1- 连接器
外壳材料	PBT
传感面	PBT
符合标准	EN 50295

## 编程指令

地址预设定为00, 可通过主控机或手持式编址器改变。

I0-代码 1

ID-代码 1


## 数据位

位 功能  
D0 开关输出  
D1 不用  
D2 振荡器监视  
D3 不用

## 参数位

位 功能  
P0 不用  
P1 工作模式  
常开\*/常闭  
P2 不用  
P3 不用

## 电气连接



06.11.2001