



标准系列
2 mm 槽宽

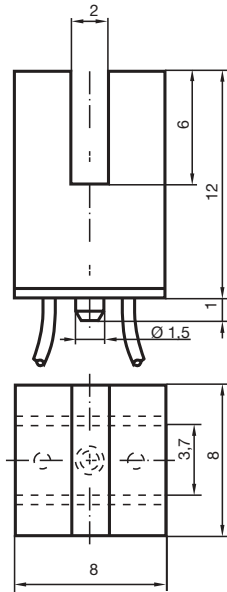

CE

开关元件功能	NAMUR NC
槽宽	2 mm
插入深度	5 ... 7 mm
安装	
额定电压 U_0	8 V
电流消耗	
传感面有覆盖物	≤ 1 mA
传感面无覆盖物	mA
开关频率 f	0 ... 5000 Hz
环境温度	-25 ... 100 °C (248 ... 373 K)
EMC符合	EN 60947-5-2
防护等级	IP67
连接类型	0.5 m, 电缆 LIFYW
导线横截面	0.06 mm ²
外壳材料	PBT
符合标准	DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)
自身电容 $C_i C_i$	≤ 30 nF
自身电感 $L_i L_i$	≤ 100 μ H

电气连接



06.11.2001