


基本系列


5mm齐平

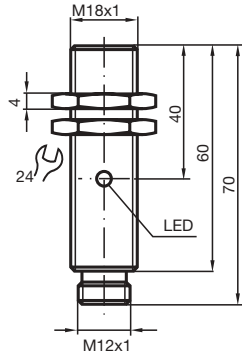

CE

|                 |                               |       |
|-----------------|-------------------------------|-------|
| 开关元件功能          | PNP                           | 常开+常闭 |
| 安装              | 齐平                            |       |
| 额定操作距离 $s_n$    | 5 mm                          |       |
| 可靠动作距离 $s_a$    | 0 ... 4.05 mm                 |       |
| 衰减因子 $r_{V2A}$  | 0.66                          |       |
| 衰减因子 $r_{AI}$   | 0.25                          |       |
| 衰减因子 $r_{Cu}$   | 0.15                          |       |
| 衰减因子 $r_{St37}$ |                               |       |
| 工作电压 $U_B$      | 10 ... 30 V                   |       |
| 工作电流 $I_L$      | 0 ... 200 mA                  |       |
| 开关频率 $f$        | 0 ... 800 Hz                  |       |
| 空载电流 $I_0$      | ≤ 20 mA                       |       |
| 漏电流 $I_r$       | ≤ 0.5 mA                      |       |
| 电压降 $U_d$       | ≤ 3 V                         |       |
| 短路保护            | 脉冲                            |       |
| 极性保护            | 有                             |       |
| 开关状态指示          | LED, 黄                        |       |
| 环境温度            | -25 ... 70 °C (248 ... 343 K) |       |
| 保护等级            | IP67                          |       |
| 连接类型            | V1- 连接器                       |       |
| 外壳材料            | 黄铜镀镍                          |       |
| 传感面             | PBT                           |       |
| 符合标准            | EN 60947-5-2                  |       |

电气连接



06.11.2001