



标准系列
0.2mm齐平

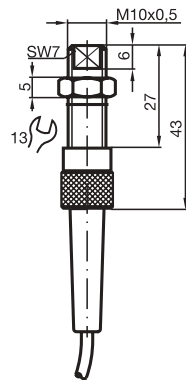

CE

开关元件功能	NAMUR NC
安装	齐平
额定操作距离 s_n	0.2 mm
可靠动作距离 s_a	0 ... 0.2 mm
衰减因子 r_{V2A}	0.85
衰减因子 r_{AI}	0.4
衰减因子 r_{Cu}	0.3
额定电压 U_o	8 V
电流消耗	
传感面有覆盖物	≤ 1 mA
传感面无覆盖物	mA
开关频率 f	0 ... 100 Hz
环境温度	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
EMC符合	EN 60947-5-2
防护等级	IP67
连接类型	2 m, PVC- 电缆
导线横截面	0.34 mm ²
外壳材料	Special steel
轴向负载, 最大F	1200 N
符合标准	DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)
自身电容 C_{iCi}	≤ 20 nF
自身电感 L_{iLi}	≤ 50 μH

电气连接



06.11.2001