


固定码载码体

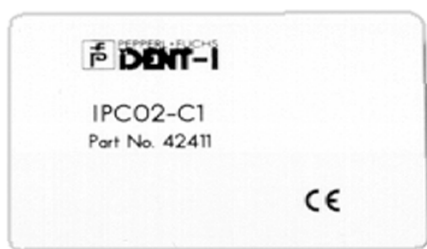

型号

IPC02-C1

- 无需电池的固定码载码体
- 40位固定码
- 两面可读
- 防护等级 IP67
- ISO 信用卡形式

固定码载码体




型号

IPC02-26-T6

- 防护等级 IP67
- 无需电池, 耐高温固定码载码体
- 40位固定码
- 双面均可读
- 器件中间有孔, 以简化安装


尺寸

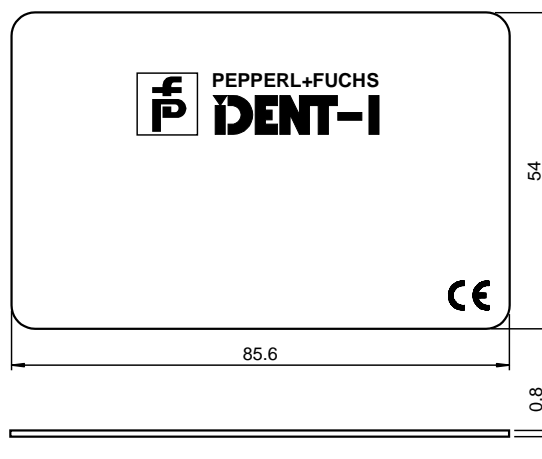

技术参数

存储器	
类型/尺寸	ROM64位 (40位码, 24位保密数据)
可读次数	无限次
工作条件	
工作温度	0 ... 50 °C (273 ... 323 K)
保存温度	-40 ... 70 °C (233 ... 343 K)
机械说明	
防护等级	IP67 according to EN 60529
材料	
外壳	PVC

尺寸

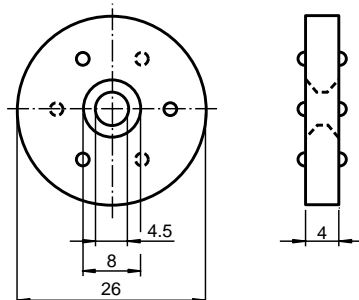

技术参数

存储器	
类型/尺寸	ROM64位 (40位码, 24位保密数据)
可读次数	无限次
工作条件	
工作温度	-20 ... 85 °C (253 ... 358 K)
保存温度	-40 ... 150 °C (233 ... 423 K)
机械说明	
防护等级	IP67 according to EN 60529
材料	
外壳	LCP